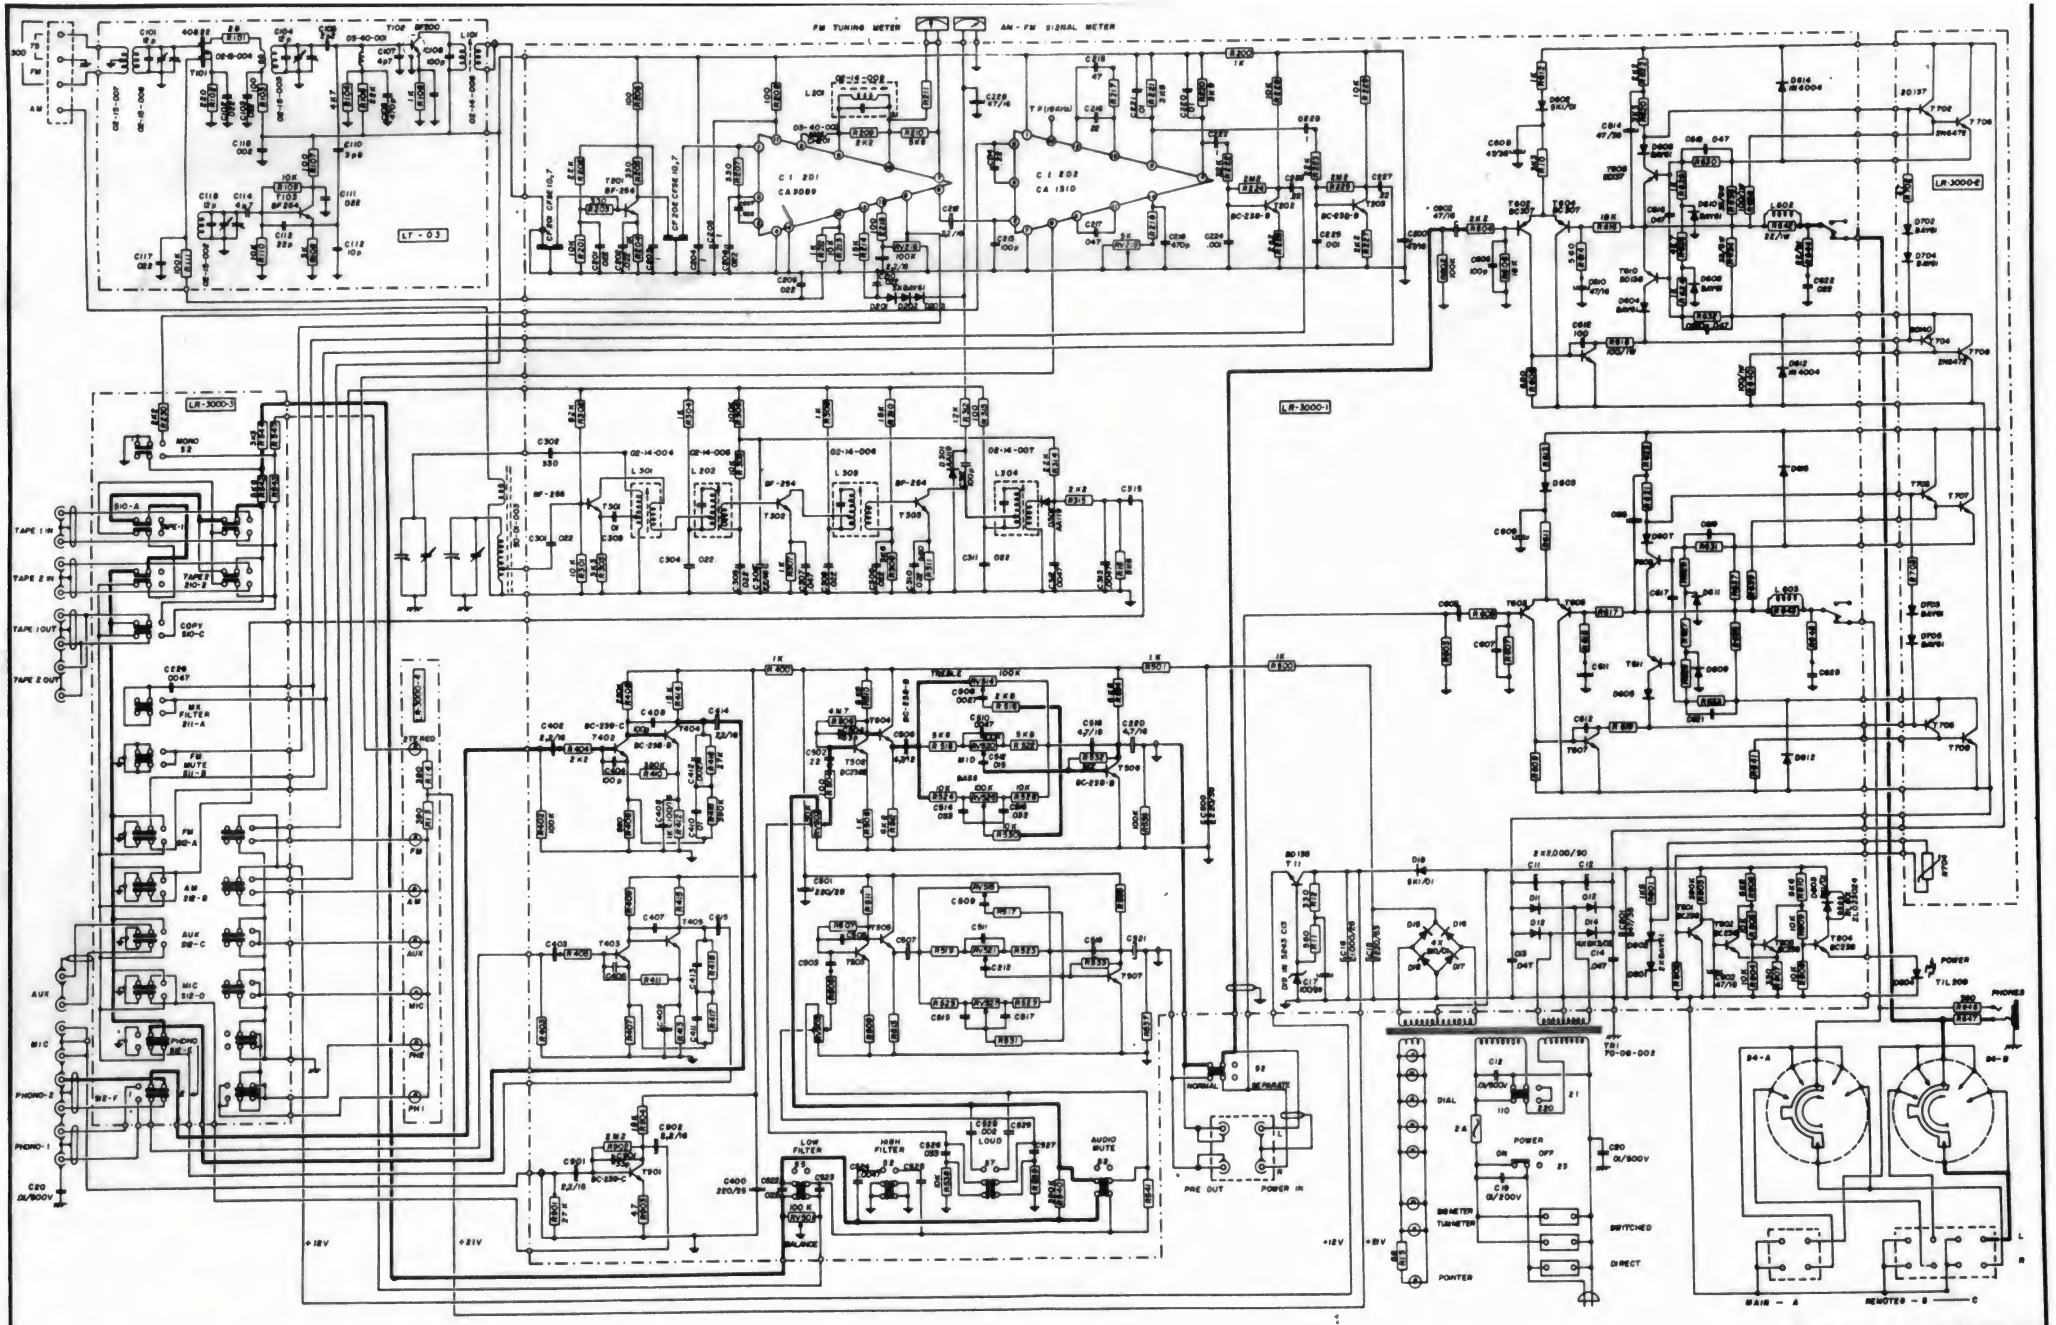

OBS:
POSICIONAMENTO DAS CHAVES NO DIAGRAMA
1) Chave seletora de voltagem em 110 V
2) Chave de Power - OFF
3) Chave seletora de função - PHONO 2
4) Chave seletora de fonetos para sistema C
5) Demais chaves na posição OFF

NOTAS:
1) Valores de resistores em Ω/1/4W salvo especificação em contrário
2) Valores de capacitores em μF salvo especificação em contrário
3) A sorte de 7 números refere-se ao código Lambda de componente
4) O número dentro do retângulo refere-se ao end. do circ. impresso
5) O desenho apresenta o lado soldado
6) O símbolo ⊕ refere-se ao cobre do circuito impresso
7) O símbolo ⊕ refere-se ao chassis do aparelho
8) O primeiro número refere-se a função a que pertence o componente (RIAA, TONAL, ETC.)
9) Para encontrar o código de um componente, somar 1 ao número de componente em questão